

Pralnico-wirówka LG Titan-C Max



Przemysłowe
Maszyny
Pralnicze



- pralnico-wirówka wolnostojąca,
- załadunek 15 kg (moduł 1:10),
- objętość bębna: 147 l,
- prędkość wirowania: 980 obr./min,
- współczynnik G: 327,
- podgrzew elektryczny,
- możliwość podłączenie systemu automatycznego dozowania,
- możliwość podłączenia systemu płatności.

www.lg-ls.pl

Bęben ze stali nierdzewnej

Bęben wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Innowacyjna perforacja i starannie wyprofilowane "przewały" wzmacniają akcję mechaniczną podczas prania, dzięki czemu zabrudzenia usuwane są skuteczniej przy użyciu mniejszej ilości detergentów.



Napęd bezpośredni (Inverter Direct Drive™)

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań przenoszenia napędu za pomocą pasa i koła pasowego, bęben profesjonalnych maszyn LG napędzany jest bezpośrednio przez silnik sterowany falownikiem. Gwarantuje to wyższą trwałość i niezawodność. Mniej części to mniej napraw. Dodatkowym bonusem jest niezwykle cicha praca.




DD Motor

Drum

Hartowanie - wydłużenie żywotności

LG hartuje wały łączące bębny i silniki, co istotnie zwiększa ich trwałość. Trwałość do nasza przepustka do profesjonalizmu,




3 Dampers

Doskonała amortyzacja

Amortyzatory działają bardzo płynnie, a pralka pracuje cicho nawet przy dużych prędkościach wirowania. Amortyzatory tłumią wibracje w związku z czym nie potrzeby kotwienia pralki do podłoża.

Zasilanie ciepłą i zimną wodą


Ważnym parametrem odróżniającym urządzenia profesjonalne od AGD jest sposób zasilania w wodę. Pralki profesjonalne zawsze posiadają możliwość napełnienia bębna wodą ciepłą i zimną.



Dzięki czujnikom zamontowanym w bębnie sterownik maszyny inteligentnie otwiera zawory wody ciepłej i zimnej tak, aby uzyskać kąpiel piorącą o zadanej temperaturze. Zwiększa to wydajność pralki, zmniejsza koszt podgrzewu i wydatki na serwis.


Bęben pochylony pod kątem 10°

Bęben pralek nachylony jest pod kątem 10°, co umożliwia palce wyższy poziom wody niż konkurencja. Dzięki temu pralka zużywa mniej wody zachowując najwyższą jakość prania.



Dynamiczny proces napełniania bębna

Proces napełniania pralki wspomagany jest dynamicznie przez desze rozpylające wodę wewnątrz bębna. Skraca to czas napełniania, prane tkaniny są nawilżone szybciej. Dodatkowo woda podawana przez desze automatycznie czyści szybę okna wsadowego.

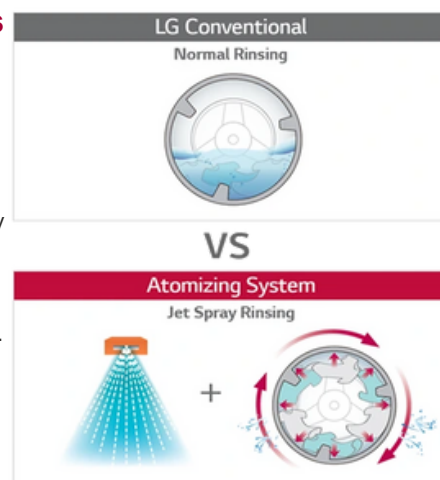


Program automatycznego czyszczenia

Maszyny profesjonalne pracują wiele godzin każdego dnia. Proszki oraz zabrudzenia pochodzące z pranych tkanin i wody odkładają się w maszynie. Zanieczyszczenia te obniżają jakość i wydajność pracy. Profesjonalne pralki LG posiadają program samoczyszczący. Pozwala on utrzymać idealną czystość nawet w najmniej dostępnych miejscach.





LG | COMMERCIAL LAUNDRY

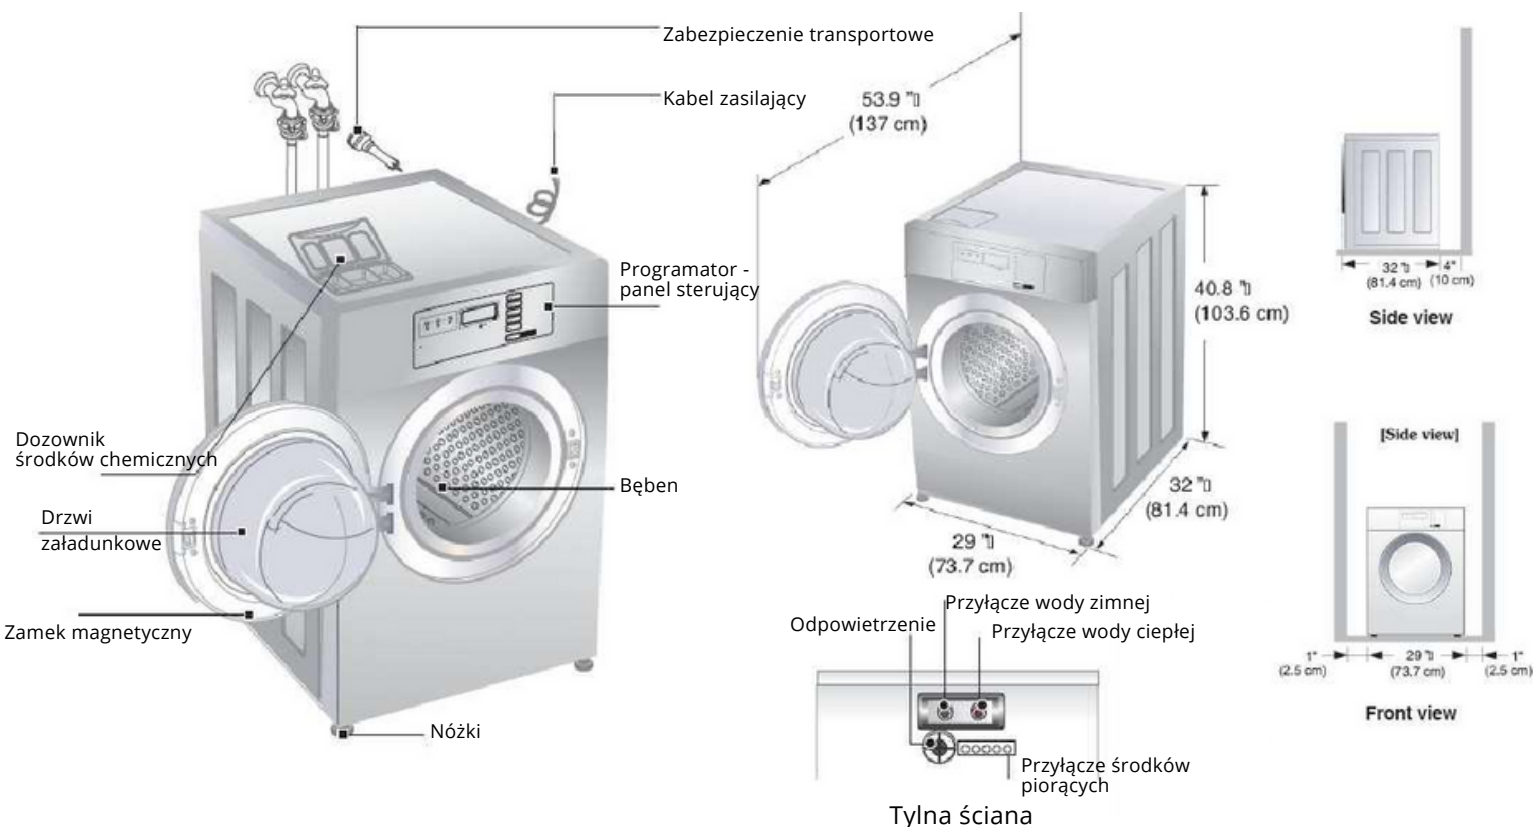

Załadunek [1:10]	15 kg	Obroty prania	46 obr./min
Objętość bębna	147 l	Obroty wirowania	980 obr./min
Głębokość bębna	610,8 mm	Faktor G	327
Średnica bębna	518,1 mm	Zasilanie	220-240 / 50 / 14*17
Wysokość	1036 mm	Moc grzałek	3,2 kW
Szerokość	737 mm	Zużycie wody na cykl	47 l
Głębokość	814 mm	Czas trwania cyklu	59 min (cykl prania 60 stopni)
Głębokość z otwartymi drzwiami	1370 mm	Liczba programów	5
Waga netto	100,6 kg	Pojemnik na środki chemiczne	Tak, 3 komory
Wymiary opakowania (WxSzxG)	788 x 1125 x 846 mm	Możliwość podłączenia systemu automatycznego dozowania	Tak
Waga brutto	112,5 kg	Liczba wyjść na środki piorące	5
Bęben ze stali nierdzewnej	Tak	Metoda zrzutu wody	Zawór grawitacyjny
Obudowa pralnico-wirówki	Stal malowana proszkowo	Przyłącze wody ciepłej i zimnej	Tak
Wierzchni pralnico-wirówki	Tworzywo sztuczne	Średnica przyłącza wody	3/4"
Przezroczyste okno wsadowe	Tak	Silnik inwerterowy	Tak
Drzwi pralnico-wirówki	Aluminiowe	Możliwość podłączenia systemu płatności	Tak
Głośność	Poniżej 62 db		

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany maszyn oraz ich specyfikacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Szczegóły i zdjęcia są tylko informacją i nie są wiążące.

Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 5,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021



tel. +48 12 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl
www.deltatech.com.pl
lg-ls.pl

Suszarka bębnowa LG Titan-C Light



Przemysłowe
Maszyny
Pralnicze



- suszarka wentylacyjna,
- załadunek: 13,6 kg,
- objętość bębna: 254 l,
- podgrzew elektryczny lub gazowy,
- możliwość podłączenia systemu płatności.

www.lg-ls.pl

Sterownik AdaptAble™

Wszechstronny, łatwy i wygodny w użytkowaniu. Panel sterowania można umieścić w górnej lub dolnej części suszarki. Zamiana jest prosta i polega na zamianie miejscami paneli neutralnego i sterowania.



Elastyczność w ustawianiu urządzenia

Elastyczność w ustawieniu i instalacji urządzenia LG Giant. Pralkę i suszarkę można ustawić obok siebie lub zainstalować suszarkę na pralce, niepotrzebne są żadne dodatkowe łączniki. Zestawienie maszyn w słupek oszczędza powierzchnię w pralni. Maszyny można łączyć lub rozdzielać w zależności od potrzeb.




Podgrzew gazowy

Suszarki LG z serii Titan dostępne są w wersjach z podgrzewem elektrycznym i gazowym. Suszarki gazowe są oszczędniejsze w eksploatacji. Dodatkowo są dobrym rozwiązaniem gdy w obiekcie istnieją ograniczenia mocy elektrycznej.



Suszarka wentylacyjna

Suszarki LG występują w wariancie wentylacyjnym, który jest najbardziej wydajnym typem suszarki. W przypadku tego typu urządzeń konieczne jest odprowadzenie powietrza poza budynek kanałem wentylacyjnym.

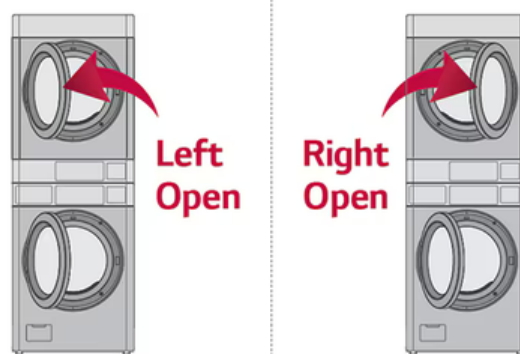

Kierunek drzwi: lewe lub prawe

Kierunek otwierania drzwi suszarki można dostosować do własnych preferencji. Nie są do tego wymagane żadne dodatkowe części.


Wzorowa efektywność suszenia

Duży, sprawny wentylator gwarantuje odpowiednio mocny przepływ powietrza przez bęben, dzięki czemu tkaniny można wysuszyć szybko, cicho i oszczędnie.

Wytrzymały silnik

Profesjonalne suszarki LG zostały wyposażone w sprawny i trwały silnik, który przez długie lata bezawaryjnej pracy zapewnia przepływ powietrza. Jest niezawodnym elementem całego systemu suszenia i co ważne zadowala się zasilaniem jednofazowym.



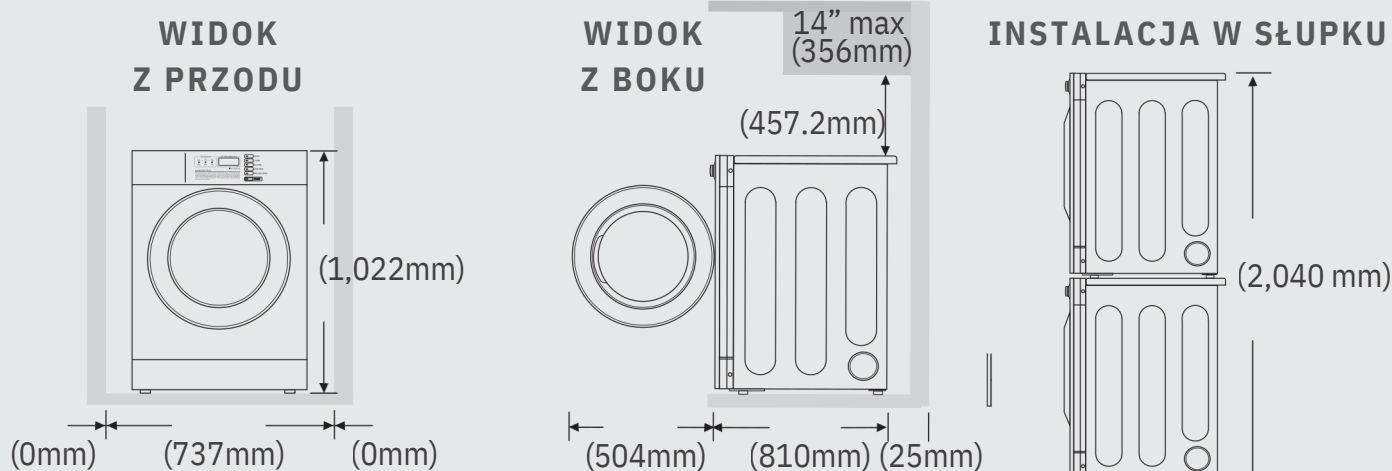

Załadunek	13,6 kg	Typ suszarki	Wentylacyjna
Objętość bębna	254 l	Rodzaj podgrzewu	Elektryczny/Gazowy
Głębokość bębna	614 mm	Moc podgrzewu (elektryczny)	5,4 kW
Średnica bębna	716 mm	Moc przyłączeniowa (elektryczny)	5,4 kW
Wysokość	1022 mm	Moc podgrzewu (gaz)	7,4 kW
Szerokość	737 mm	Moc przyłączeniowa (gaz)	0,4 kW
Głębokość	1090 mm	Zasilanie	220-240 / 50 / 5
Głębokość z otwartymi drzwiami	1655 mm	Przepływ powietrza	595 m³
Waga netto	100 kg	Średnica wylotu powietrza	154 mm
Wymiary opakowania (WxSzxG)	781 x 1137 x 1128 mm	Możliwość modyfikowania położenia sterownika góra-dół	Tak
Waga brutto	108,8 kg	Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi prawo-lewo	Tak
Wierzch pralnic-wirówki	Tworzywo sztuczne	Możliwość instalacji na pralce (w słupku)	Tak
Przezroczyste okno wsadowe	Tak		
Drzwi pralnic-wirówki	Aluminiowe		
Obudowa pralnic-wirówki	Stal malowana proszkowo		
Liczba programów	4	Możliwość podłączenia systemu płatności	Tak
Czas trwania cyklu	45 min		
Sterowanie mikroprocesorowe	Tak	Minimalny odstęp za maszyną	25 mm
Głośność	Poniżej 62 dB	Minimalny odstęp po bokach maszyny	0 mm

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany maszyn oraz ich specyfikacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Szczegóły i zdjęcia są tylko informacją i nie są wiążące.