

Pralnico-wirówka LG Giant-C Max



Przemysłowe
Maszyny
Pralnicze



- pralnico-wirówka wolnostojąca,
- załadunek 10 kg (moduł 1:10),
- objętość bębna: 102 l,
- prędkość wirowania: 1 150 obr./min,
- współczynnik G: 413,
- podgrzew elektryczny,
- możliwość podłączenie systemu automatycznego dozowania,
- możliwość podłączenia systemu płatności.

www.lg-ls.pl

Bęben ze stali nierdzewnej

Bęben wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Innowacyjna perforacja i starannie wyprofilowane "przewały" wzmacniają akcję mechaniczną podczas prania, dzięki czemu zabrudzenia usuwane są skuteczniej przy użyciu mniejszej ilości detergentów.



Szkoło hartowane

Szyba drzwi wsadowych wykonana jest ze szkła hartowanego, które jest mniej podatne na pęknięcia, zarysowania i zmatowienie. Dzięki temu okno zachowuje pełną przejrzystość i daje możliwość obserwowania procesu prania.



Napęd bezpośredni (Inverter Direct Drive™)

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań przenoszenia napędu za pomocą pasa i koła pasowego, bęben profesjonalnych maszyn LG napędzany jest bezpośrednio przez silnik sterowany falownikiem. Gwarantuje to wyższą trwałość i niezawodność. Mniej części to mniej napraw. Dodatkowym bonusem jest niezwykle cicha praca.



DD Motor

Drum

Hartowanie - wydłużenie żywotności

LG hartuje wały łączące bębny i silniki, co istotnie zwiększa ich trwałość. Trwałość do nasza przepustka do profesjonalizmu,



Zasilanie ciepłą i zimną wodą



Ważnym parametrem odróżniającym urządzenia profesjonalne od AGD jest sposób zasilania w wodę. Pralki profesjonalne zawsze posiadają możliwość napełnienia bębna wodą ciepłą i zimną.



Dzięki czujnikom zamontowanym w bębnie sterownik maszyny inteligentnie otwiera zawory wody ciepłej i zimnej tak, aby uzyskać kąpiel piorącą o zadanej temperaturze. Zwiększa to wydajność pralki, zmniejsza koszt podgrzewu i wydatki na serwis.

Bęben pochylony pod kątem 10°

Bęben pralek nachylony jest pod kątem 10°, co umożliwia pralce wyższy poziom wody niż konkurencja. Dzięki temu pralka zużywa mniej wody zachowując najwyższą jakość prania.



3 Dampers

Doskonała amortyzacja


Amortyzatory działają bardzo płynnie, a pralka pracuje cicho nawet przy dużych prędkościach wirowania. Amortyzatory tłumią wibracje w związku z czym nie potrzeby kotwienia pralki do podłoża.

Niskie koszty eksploatacji

Nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie techniczne zastosowane w profesjonalnych urządzeniach LG pozwalają oszczędzać wodę i energię. Zasilanie jednofazowe, zrzut wody za pomocą pompy, powodują, że nie ma konieczności wykonywania „instalacji przemysłowych” w pomieszczeniu pralni. Dwa przyłącza wody, ciepłej i zimnej znacznie przyspieszają pracę, zwiększają wydajność oraz zmniejszają koszty podgrzewu. Dobre materiały i perfekcyjne wykonanie zmniejszają koszty serwisu w całym okresie eksploatacji.



LG | COMMERCIAL LAUNDRY

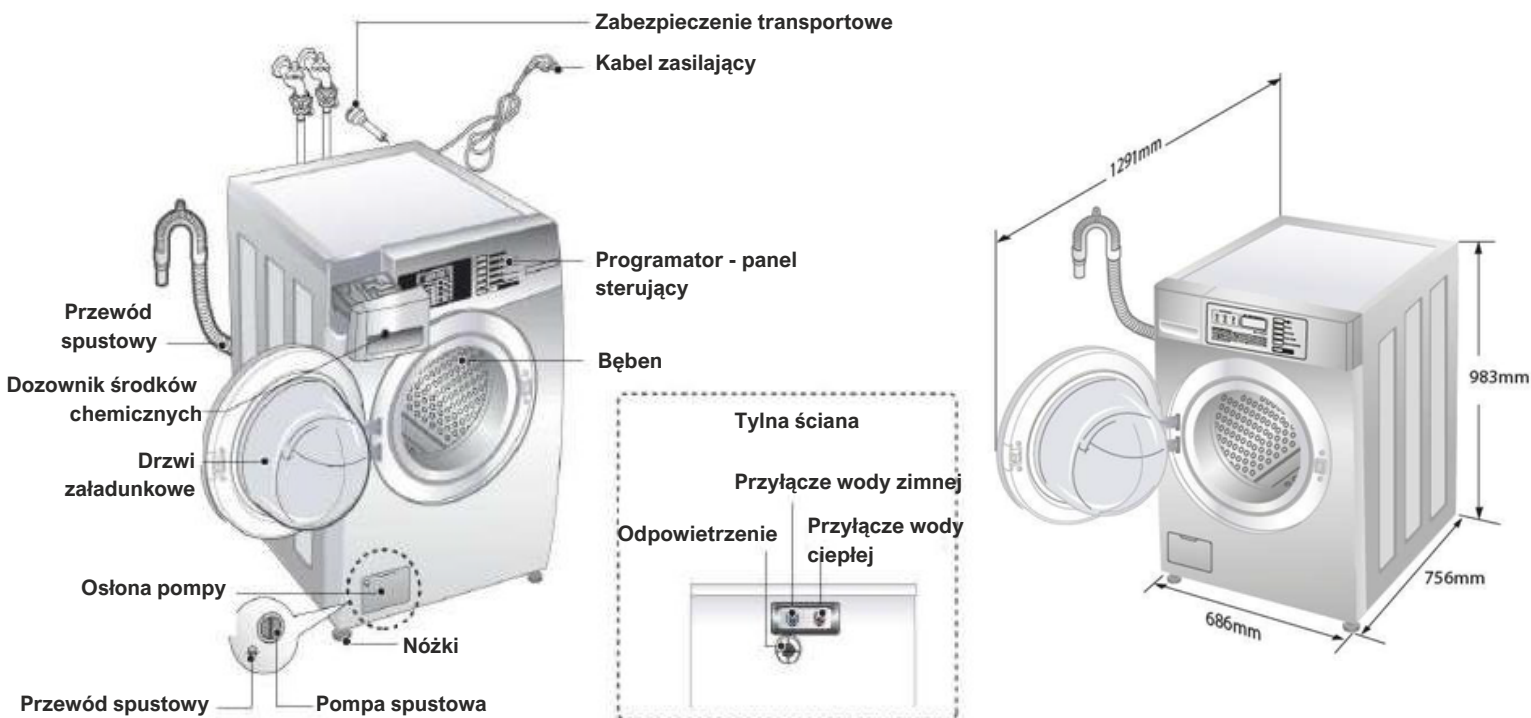

Załadunek [1:10]	10 kg	Obroty prania	50 obr./min
Objętość bębna	102,7 l	Obroty wirowania	1150 obr./min
Głębokość bębna	560 mm	Faktor G	413
Średnica bębna	419,3 mm	Zasilanie	220-240 / 50 / 15-17,5
Wysokość	983 mm	Moc grzałek	3,6 kW
Szerokość	686 mm	Zużycie wody na cykl	86 l
Głębokość	764 mm	Czas trwania cyklu	60 min (cykl prania 60 stopni)
Głębokość z otwartymi drzwiami	1291 mm	Liczba programów	6
Waga netto	87 kg	Pojemnik na środki chemiczne	Tak, 3 komory
Wymiary opakowania (WxSzxG)	755 x 1127 x 795 mm	Możliwość podłączenia systemu automatycznego dozowania	Tak
Waga brutto	96 kg	Liczba wyjść na środki piorące	4
Wysokość zestawu z suszarką	1966 mm	Przyłącze wody ciepłej i zimnej	Tak
Waga zestawu z suszarką	146 kg	Średnica przyłącza wody	3/4"
Bęben ze stali nierdzewnej	Tak	Metoda zrzutu wody	Pompa spustowa
Obudowa pralnico-wirówki	Stal malowana proszkowo	Silnik inwerterowy	Tak
Wierzch pralnico-wirówki	Tworzywo sztuczne	Sterowanie mikroprocesorowe	Tak
Przezroczyste okno wsadowe	Tak	Możliwość modyfikowania programów	Tak
Drzwi pralnico-wirówki	Aluminiowe	Możliwość podłączenia systemu płatności	Tak
Głośność	Poniżej 62 db		

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany maszyn oraz ich specyfikacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Szczegóły i zdjęcia są tylko informacją i nie są wiążące.

Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 3,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021



tel. +48 12 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl
www.deltatech.com.pl
lg-ls.pl

Suszarka bębnowa LG Giant-C Pro



Przemysłowe
Maszyny
Pralnicze



- suszarka wentylacyjna,
- załadunek: 10 kg,
- objętość bębna: 201 l,
- podgrzew elektryczny,
- możliwość podłączenia systemu płatności.

www.lg-ls.pl

Sterownik AdaptAble™

Wszechstronny, łatwy i wygodny w użytkowaniu. Panel sterowania można umieścić w górnej lub dolnej części suszarki. Zamiana jest prosta i polega na zamianie miejscami paneli neutralnego i sterowania.




Elastyczność w ustawianiu urządzenia

Elastyczność w ustawieniu i instalacji urządzenia LG Giant. Pralkę i suszarkę można ustawić obok siebie lub zainstalować suszarkę na pralce, niepotrzebne są żadne dodatkowe łączniki. Zestawienie maszyn w słupek oszczędza powierzchnię w pralni. Maszyny można łączyć lub rozdzielać w zależności od potrzeb.



Wygodny dostęp serwisowy

Konstrukcja maszyn pozwala na szybki dostęp serwisowy do zesztatlowanych urządzeń. Mechanizm przesuwu umożliwia serwisowanie maszyn bez konieczności zestawiania suszarki na podłogę. Przesuwając górną maszynę otrzymujemy dostęp do ważnych serwisowo obszarów zarówno pralki, jak i suszarki.

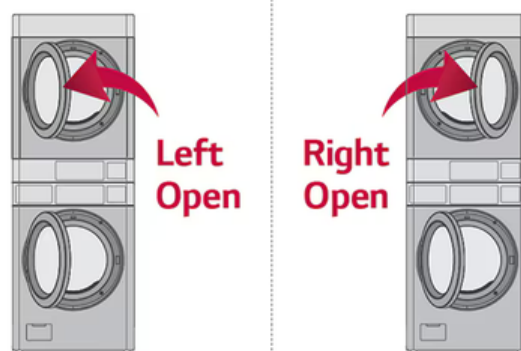

Kierunek drzwi: lewe lub prawe

Kierunek otwierania drzwi suszarki można dostosować do własnych preferencji. Nie są do tego wymagane żadne dodatkowe części.

Wzorowa efektywność suszenia

Duży, sprawny wentylator gwarantuje odpowiednio mocny przepływ powietrza przez bęben, dzięki czemu tkaniny można wysuszyć szybko, cicho i oszczędnie.


Wytrzymały silnik

Profesjonalne suszarki LG zostały wyposażone w sprawny i trwały silnik, który przez długie lata bezawaryjnej pracy zapewnia przepływ powietrza. Jest niezawodnym elementem całego systemu suszenia i co ważne zadowala się zasilaniem jednofazowym.





LG | COMMERCIAL
LAUNDRY

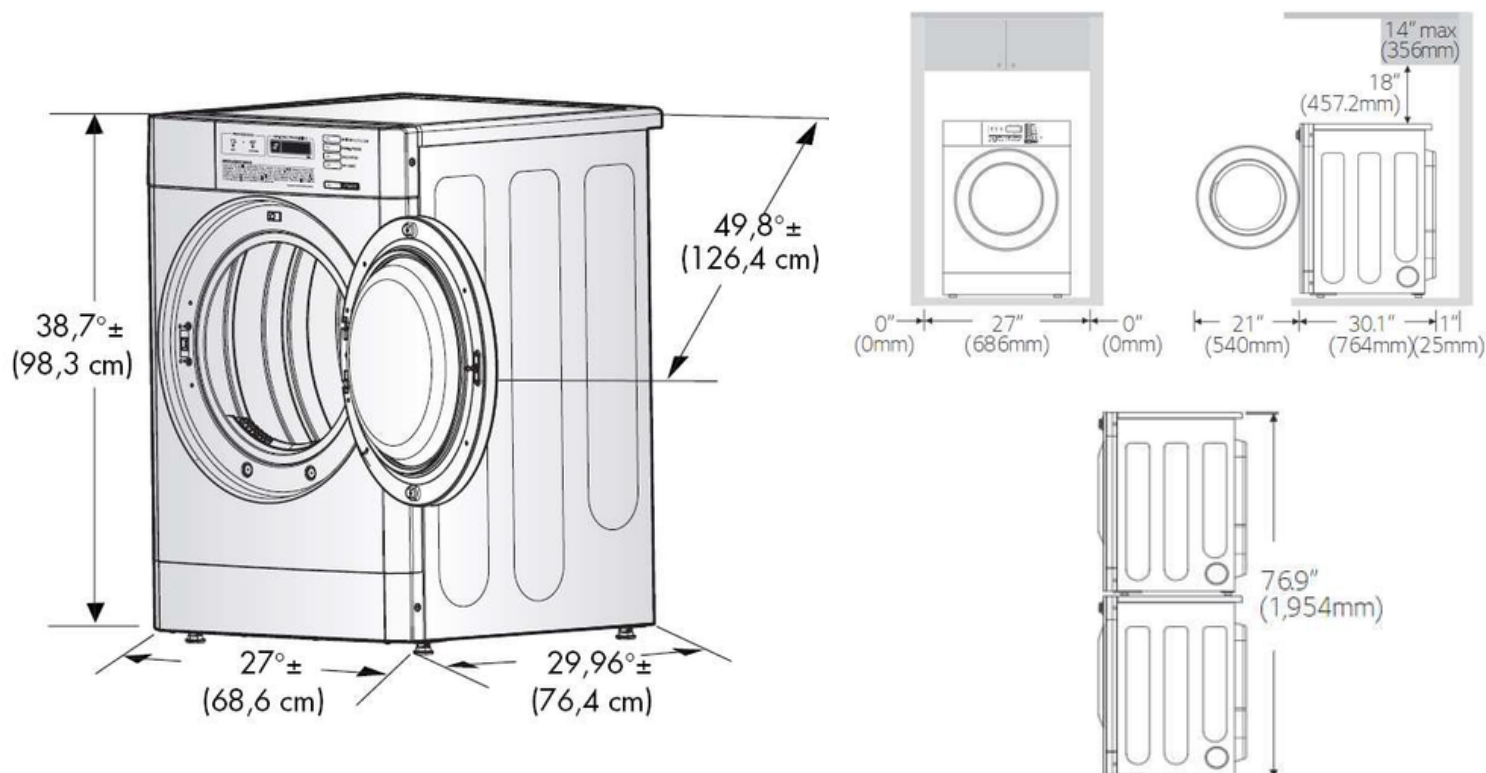

Załadunek [1:20]	10 kg	Typ suszarki	Wentylacyjna
Objętość bębna	201 l	Rodzaj podgrzewu	Elektryczny
Głębokość bębna	663 mm	Moc grzałek	5,4 kW
Średnica bębna	570,6 mm	Zasilanie	220-240 / 50 / 22,5
Wysokość	983 mm	Przepływ powietrza	272 m³
Szerokość	686 mm	Średnica wylotu powietrza	100 mm
Głębokość	764 mm	Sterowanie mikroprocesorowe	Tak
Głębokość z otwartymi drzwiami	1264 mm	Czas trwania cyklu	45 min
Waga netto	59 kg	Liczba programów	4
Wymiary opakowania (WxSzxG)	760 x 1170 x 795 mm	Możliwość modyfikowania położenia sterownika góra-dół	Tak
Waga brutto	65 kg	Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi prawo-lewo	Tak
Wysokość zestawu z suszarką	1966 mm	Możliwość instalacji na pralce (w słupku)	Tak
Waga zestawu z suszarką	118 kg	Możliwość podłączenia systemu płatności	Tak
Materiał bębna	Alcosta	Minimalny odstęp za maszyną	25 mm
Obudowa pralno-wirówki	Stal malowana proszkowo	Minimalny odstęp po bokach maszyny	0 mm
Wierzch pralno-wirówki	Tworzywo sztuczne		
Przezroczyste okno wsadowe	Tak		
Drzwi pralno-wirówki	Aluminiowe		
Głośność	Poniżej 62 dB		

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany maszyn oraz ich specyfikacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Szczegóły i zdjęcia są tylko informacją i nie są wiążące.

Delta-Tech sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 3,
30-733 Kraków
NIP: 6793062021



tel. +48 12 410 00 50
biuro@deltatech.com.pl
www.deltatech.com.pl
lg-ls.pl